


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK30

Identificazione articolo/Item identification


Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK30	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Certificato EN 361:2002 + test supplementare a 136 Kg / Certificate EN 361:2002 + tests as per 136 Kg				
Nome articolo / Item name:	IMBRACATURA / HARNESS AKROBAT				

 0120

FRONTE/FRONT

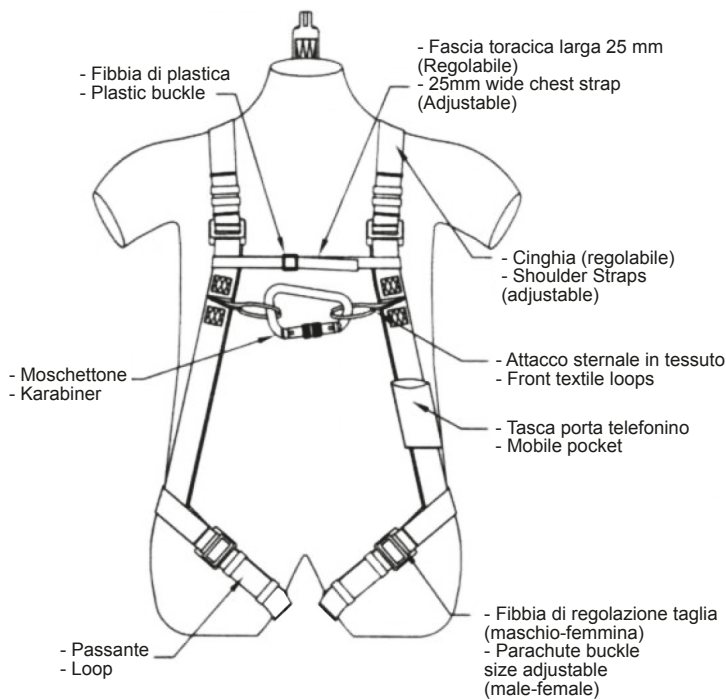

RETRO/BACK

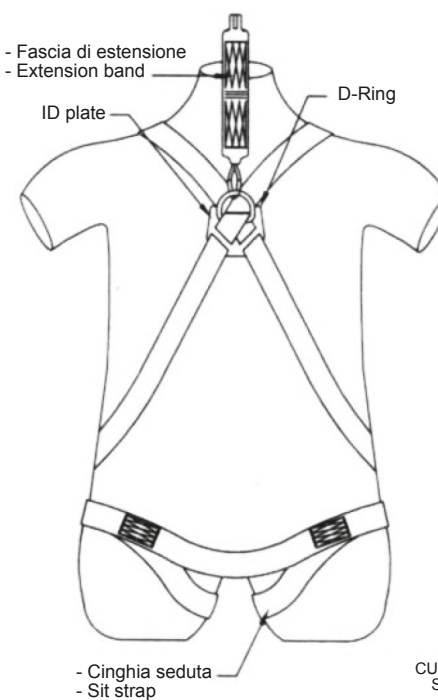
 Dimensioni: Universale
 Size: Universal

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Un anello "D-ring" attacco dorsale per arresto anticaduta. / One dorsal attachment D-ring for fall arrest.
	Due asole frontali (attacco sternale) per arresto della caduta. / Two front textile for fall arrest.
	Cosciali regolabili. / Adjustable leg straps. - Fascia toracica regolabile. / Adjustable chest straps.
	Cinghie spalla regolabili / Adjustable shoulder straps. - Cinghia seduta / Sit Strap.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm. - Resistenza 23 kN Breaking strength : 23 kN
Peso / Weight:	gr 1122 gr ±10 / 1122 grams ±10 grams
Filo di cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliammide ad alta tenacità. / Material: High-tenacity polyamide. - Colore: Bianco / Colour: White
Componenti in metallo / Metal components	Materiale: Acciaio ad alta resistenza / Material: High strength steel Placca: zincata. / Plating: Zinc plated. Finitura: Smerigliato e lucidato / Finish: Deburred & Polished
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN o 1.530 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN or 1,530 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. / Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI